


市庁舎売店について

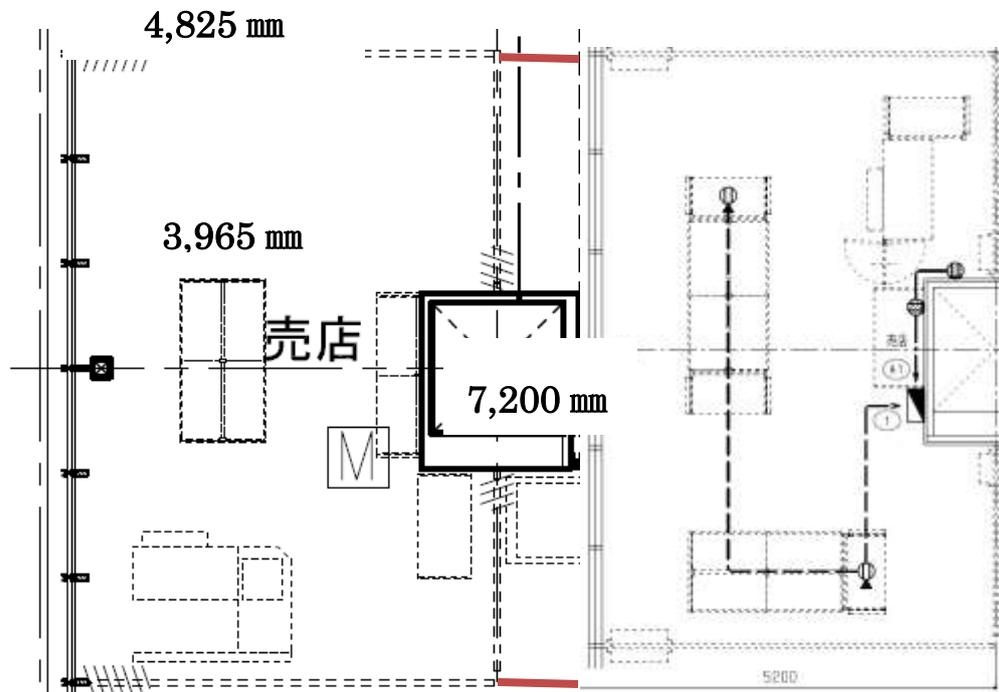

什器の配置図

コンセントの位置図

売店について

- 販売台及びレジ台は、耐震固定をしています。
- ガラスは、LOW-Eガラスです。
- コンセントは、壁コンセントと床コンセントの2種類です。
- コンセント容量は、1経路で20アンペアとなっています。
- 「M」は、地下ビットへの入るためのメンテナンス口となっています。
- 天井照明は、可動式となっています。
- 木製パーティションで囲い、施錠ができます。